

## ЧИСТКА / ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК (HDT)

Автоматический дозатор, разработанный для снижения риска попадания загрязнений в производственную зону, обнаруживает вставляемые руки и распыляет на них мыло или дезинфицирующее средство. После этого турникет разблокируется и обеспечивает вход. Эргономичная, практичная конструкция также имеет емкость на 5 литров химиката и индикатор уровня, сообщающий, когда необходимо добавить продукт.

### ВАРИАНТЫ: ДОСТУПНЫ ПОКАЗАННЫЕ КОМБИНАЦИИ

Мыло

Дезинфицирующее средство

Отдельно стоящий

Для настенного монтажа

Контроль доступа

№ детали	Описание
1211387	HD-WM Устройство дезинфекции рук - для настенного монтажа
1211380	HDT-WM R Контроль доступа - дезинфекция рук - для настенного монтажа - правый
1212005	HDT-WM L Контроль доступа - дезинфекция рук - для настенного монтажа - левый
1211383	HDT R Контроль доступа - дезинфекция рук - отдельно стоящий - правый
1212007	HDT L Контроль доступа - дезинфекция рук - отдельно стоящий - левый
1211381	HDT-WM R Контроль доступа - чистка рук - для настенного монтажа - правый
1212006	HDT-WM L Контроль доступа - чистка рук - для настенного монтажа - левый
1211382	HDT R Контроль доступа - чистка рук - отдельно стоящий - правый
1212008	HDT L Контроль доступа - чистка рук - отдельно стоящий - левый

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	HDT R/L	HDT-WM R/L	HD-WM
Ширина	1230 мм	720 мм	720 мм
Глубина	810 мм	817 мм	340 мм
Высота	1207 мм	717 мм	717 мм
Безопасность*	IP 65	IP 65	IP 65
Электропитание*	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Мощность	0,1 кВт	0,1 кВт	0,1 кВт
Вес	120 кг	95 кг	85 кг

\* Доступно только для варианта с датчиком



## ОЧИСТИТЕЛЬ ПОДОШВ (DZW)

Очиститель подошв эргономичной конструкции с автоматически увлажняющимися щетками и активацией от датчика, что обеспечивает низкое потребление энергии. Приспособление предотвращения брызг также гарантирует, что зона вокруг устройства не пачкается во время его использования.

Характеристики	Пониженный риск инфицирования Практичность Защита от брызг
Преимущества	Экономия химикатов Дозировка, управляемая датчиком Индикатор уровня химикатов
Факты	Гигиеничный процесс Надежность Отличное качество щетки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	890 мм
Высота	1336 мм (от пола)
Высота ступеньки	175 мм
Электропитание	400 В / 50 Гц (3 фазы + заземление + 0)
Мощность	1 кВт
Подвод воды	3/4"
Отвод воды	Ду40

	DZW-1000 R/L	DZW-1500 R/L
Длина	2110 мм	2600 мм
Длина щетки	1000 мм	1500 мм
Длина встроенной модели	1610 мм	2105 мм
Вес	290 кг	340 кг

### № детали Описание

1211391	DZW-1000 R	Очиститель подошв - 1000 - правый
1211392	DZW-1500 R	Очиститель подошв - 1500 - правый



## ЧИСТКА / ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК И ЧИСТКА ПОДОШВ (DZW-HDT)

Система контроля доступа, разработанная для чистки подошв и дезинфекции рук. Вращающиеся щетки чистят подошвы, а дезинфекция рук регулируется датчиками. Распылительные форсунки над руками и под ними обеспечивают хорошее распыление дезинфицирующего средства. После того, как руки продезинфицированы, турникет разблокируется, и человек может перейти в следующее помещение.

Характеристики	Простота чистки Эргономичный дизайн
Преимущества	Регулируемое двухстороннее дозирование химикатов Откидные ступени Индикатор уровня химикатов
Факты	Гигиеничный дизайн Практичность Отличное качество щетки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DZW-HDT
Ширина	890 мм
Высота	1556 мм (от пола)
Высота ступеньки	175 мм
Электропитание	400 В / 50 Гц (3 фазы + заземление + 0)
Мощность	1 кВт
Подвод воды	3/4"
Отвод воды	Ду40

№ детали	Описание
1211395	DZW-HDT-700 R Контроль доступа - дезинфекция рук - очиститель подошв - 700 - правый
1212012	DZW-HDT-700 L Контроль доступа - дезинфекция рук - очиститель подошв - 700 - левый
1211396	DZW-HDT-1000 R Контроль доступа - дезинфекция рук - очиститель подошв - 1000 - правый
1212013	DZW-HDT-1000 L Контроль доступа - дезинфекция рук - очиститель подошв - 1000 - левый
1211397	DZW-HDT-1500 R Контроль доступа - дезинфекция рук - очиститель подошв - 1500 - правый
1212014	DZW-HDT-1500 L Контроль доступа - дезинфекция рук - очиститель подошв - 1500 - левый



	DZW-HDT-700 R/L	DZW-HDT-1000 R/L	DZW-HDT-1500 R/L
Длина	1810 мм	2110 мм	2600 мм
Длина щетки	700 мм	1000 мм	1500 мм
Длина встроенной модели	1290 мм	1610 мм	2105 мм
Вес	350 кг	375 кг	400 кг

### ЧИСТКА / ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК И ПОДОШВ (DZD-HDT)

Оперативный контроль доступа происходит одновременно с дезинфекцией рук и подошв. Дезинфекционная ванна доливаётся автоматически, благодаря чему устройство не простаивает и экономно использует химикаты. После того, как руки продезинфицированы, турникет разблокируется и разрешает проход в следующее помещение.

Характеристики	Автоматическая доливка дезинфицирующей ванны
	Пониженный риск инфицирования
Преимущества	Индикатор уровня химикатов
	Откидные ступени
	Защищенная от капель зона
Факты	Гигиеничный дизайн
	Надежность
	Низкая потребность в обслуживании

№ детали	Описание
1211393	DZD-HDT-1000 R Контроль доступа - дезинфекция рук - дезинфекция подошв - 1000 - правый
1212009	DZD-HDT-1000 L Контроль доступа - дезинфекция рук - дезинфекция подошв - 1000 - левый
1212010	DZD-HDT-1500 R Контроль доступа - дезинфекция рук - дезинфекция подошв - 1500 - правый
1212011	DZD-HDT-1500 L Контроль доступа - дезинфекция рук - дезинфекция подошв - 1500 - левый



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DZD-HDT	DZD-HDT-1000 R/L	DZD-HDT-1500 R/L
Ширина	890 мм		
Высота	1446 мм (от пола)		
Высота ступеньки	175 мм		
Электропитание	230 В / 50 Гц		
Мощность	1 кВт		
Подвод воды	3/4"		
Отвод воды	Ду40		
Длина	1820 мм	1820 мм	2335 мм
Длина встроенной модели	1310 мм	1310 мм	1710 мм
Вес	375 кг	375 кг	425 кг

## ЧИСТКА / ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК И ПОДОШВ (SANICARE)

Решение контроля доступа "все в одном". Имеется два варианта: чистка подошв (щетки) и дезинфекция подошв (ванна). Система Sanicare чистит или дезинфицирует обувь, в то время как вы сушите и дезинфицируете руки, используя встроенный дозатор полотенец и автоматический дозатор дезинфицирующего средства. После завершения процедур турникет разблокируется.

Характеристики	Пониженный риск загрязнения
	Нержавеющая сталь
	Автоматическая доливка дезинфицирующей ванны
Преимущества	Индикатор уровня дезинфицирующего средства
	Экономия химикатов
Факты	Гигиеничный дизайн
	Практичность
	Откидные ступени

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SANICARE-1000-B R/L	SANICARE-1000-D R/L
Длина	2110 мм	1820 мм
Длина встроенной модели	1610 мм	1310 мм
Ширина	890 мм	890 мм
Высота	1680 мм (от пола)	1525 мм (от пола)
Высота ступеньки	175 мм	175 мм
Электрическое соединение	400 В / 50 Гц (3 фазы + заземление + 0)	230 В / 50 Гц (3 фазы + заземление + 0)
Мощность	1 кВт	1 кВт
Подвод воды	3/4"	3/4"
Отвод воды	Ду40	Ду40
Вес	400 кг	400 кг
Длина щетки	1000 мм	
Длина встроенной модели	1610 мм	

### № детали Описание

1211404	SANICARE-1000-B R	Контроль доступа - чистка подошв - 1000 - правый
1212015	SANICARE-1000-B L	Контроль доступа - чистка подошв - 1000 - левый
1211405	SANICARE-1000-D R	Контроль доступа - дезинфекция подошв - 1000 - правый
1212017	SANICARE-1000-D L	Контроль доступа - дезинфекция подошв - 1000 - левый



## ЧИСТКА / ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК И ПОДОШВ (СОМБИ)

Система контроля входа и выхода. Во время входа подошвы и руки дезинфицируются. Во время выхода подошвы чистятся, а руки снова дезинфицируются. Безопасный проход всегда обеспечивается турникетом.


Для ускорения прохода этот гигиеничный вход или выход может быть сдвоенным.

Характеристики	Пониженный риск загрязнения Большая пропускная способность Низкая потребность в обслуживании Дозировка контролируется датчиками Большая емкость
Преимущества	Индикатор уровня дезинфицирующего средства Простота чистки Гарантия на щетки 4 года
Факты	Надежность Практичность Отличное качество щетки

№ детали	Описание
1211408	СОМБИ-BD-D-1500 R Контроль доступа - чистка и дезинфекция подошв - 1500 - правый
1212018	СОМБИ-BD-D-1500 L Контроль доступа - чистка и дезинфекция подошв - 1500 - левый
1211409	СОМБИ-BB-D-1500 R Контроль доступа - чистка подошв (двойной) - 1500 - правый
1212019	СОМБИ-BB-D-1500 L Контроль доступа - чистка подошв (двойной) - 1500 - левый

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СОМБИ-BD-D-1500 R/L	СОМБИ-BB-D-1500 R/L
Длина	2680 мм	2680 мм
Ширина	1640 мм	1640 мм
Высота	1570 мм (от пола)	1570 мм (от пола)
Высота ступеньки	175 мм	175 мм
Длина щетки	1500 мм	1500 мм
Электрическое соединение	400 В / 50 Гц (3 фазы + заземление + 0)	400 В / 50 Гц (3 фазы + заземление + 0)
Мощность	1 кВт	2 кВт
Подвод воды	3/4"	3/4"
Отвод воды	Ду40	Ду40
Вес	600 кг	770 кг

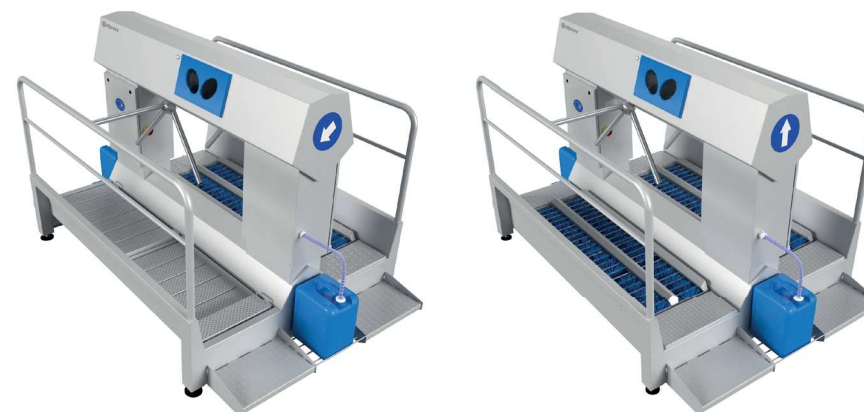

## ОЧИСТИТЕЛЬ ПОДОШВ И БОКОВ ОБУВИ (EZR)

Быстрая и эффективная автоматическая чистка подошв и боков обуви для снижения риска загрязнения производственной среды. Приводится в действие постановкой подошвы обуви на щетку. При этом необходимо держаться за поручень.

Характеристики	Пониженный риск инфицирования
	Практичность
	Защита от брызг
Преимущества	Экономия химикатов
	Дозировка с управлением датчиком
	Индикатор уровня химикатов
Факты	Гигиеничный процесс
	Надежность
	Отличное качество щетки



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	670 мм
Глубина	465 мм
Высота	1050 мм (от пола)
Безопасность	IP 65
Электрическое соединение	400 В / 50 Гц (3 фазы + заземление + 0)
Мощность	1,9 кВт
Предохранитель	6 А
Подвод воды	3/4"
Отвод воды	1 1/2"
Размеры держателя канистры	275 x 275 мм
Вес	70 кг

№ детали	Описание
1211379	EZR-WM Устройство чистки подошв и боков обуви - для настенного монтажа

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (EZW)

Быстрая и эффективная автоматическая чистка обуви для снижения риска загрязнения производственной среды. Включается постановкой подошвы обуви на щетку. При этом необходимо держаться за поручень.

Характеристики	Гарантия на щетки 4 года
	Свободный выбор химикатов
	Быстрая и эффективная чистка
Преимущества	Автоматическая работа
	Регулируемое время чистки подошвы
	Эргономичный поручень
Факты	Гигиеничный процесс
	Тщательная чистка
	Отличное качество щетки



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	508 мм
Глубина	560 мм
Высота	903 мм
Электрическое соединение	230 В / 50-60 Гц
Мощность	0,2 кВт
Предохранитель	16 А
Подвод холодной воды	3/4" наружная BSP
Слив	40 мм
Вес	50 кг

№ детали	Описание
1211378	EZW Устройство для чистки обуви