

TASKI® swingo® 955 B BMS

Краткая инструкция по эксплуатации

Подготовка



1
Отключить кабель зарядного устройства батарей от электросети, свернуть кабель и расположить в держателе.



2
Включить красный штекер разрыва цепи.



3
Заполнить бак чистой водой.



4
Использовать систему TASKI IntelliDose для подачи моющего раствора. Или отмерить необходимое количество средства с помощью дозирующей крышки и добавить его в бак с чистой водой.



5
Установить осушитель, расположив его под держателем и опустив держатель «до щелчка». Затем вставить всасывающий шланг в разъем осушителя.


Эксплуатация



6
Аккуратно расположить моющие щетки непосредственно под поднятым щеточным механизмом.



7
Включить машину, повернув ключ на приборной панели.

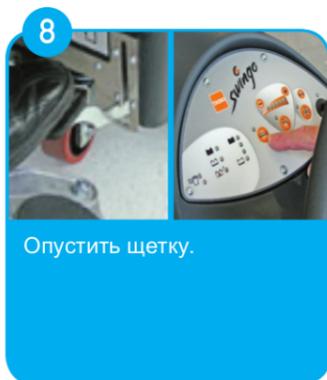

8
Опустить щетку.



9
Включить функцию подачи раствора, а также функцию всасывания (оранжевые кнопки на панели управления).



10
Отрегулировать уровень подачи моющего раствора с помощью кнопки на панели управления.

Обслуживание



11
Опустить осушитель, нажав на педаль.



12
Приступить к очистке пола.



13
По окончании уборки выключить машину.




14
Слить грязный раствор из бака с помощью шланга. Промыть бак чистой водой. Затем осушить и очистить бак с моющим раствором.



15
Снять поплавковый элемент (фильтр и поплавок), вращая желтую крышку фильтра против часовой стрелки.



16
Промыть фильтр под проточной водой.

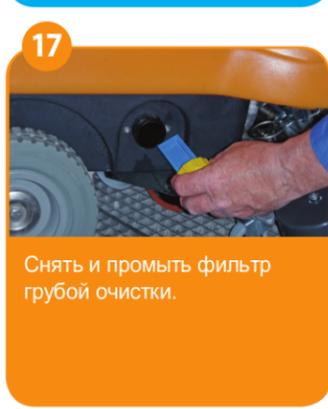

17
Снять и промыть фильтр грубой очистки.



18
Поднять щеточный механизм и снять моющую щетку. Промыть щетку и высушить ее на воздухе.



19
Снять и очистить осушитель.



20
Протереть корпус машины влажной салфеткой.



21
Отключить красный штекер разрыва цепи.



22
Включить кабель зарядного устройства батарей в розетку.



23
Перевернуть дозирующую крышку.



24
Хранить машину с приоткрытой крышкой для обеспечения вентиляции (в качестве упора использовать дозирующую крышку).